



## Mähvorgang starten:

**Schritt 1:** Drehen Sie den Hauptschalter auf der Rückseite des Landroids auf „I“ (Bild A). Warten Sie bis die Akkuanzeige grün leuchtet (Bild B).

**Schritt 2:** Drücken Sie START und anschließend OK. Ihr Landroid wird nun mähen, bis er zum Laden in die Station fährt. Danach wird er wieder entsprechend der voreingestellten Zeiten arbeiten. Um den Landroid während des Mähvorgangs in die Ladestation zu schicken, drücken

Sie die Home Taste und OK. Mit STOP können Sie den Landroid jederzeit stoppen.

**Beachten Sie:** Wenn die Fehleranzeige blinkt oder leuchtet finden Sie Hilfe unter „Punkt 10. Fehlermeldungen“ in der Bedienungsanleitung.

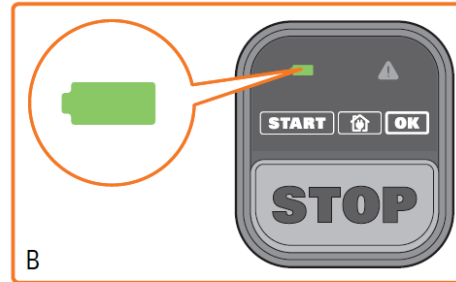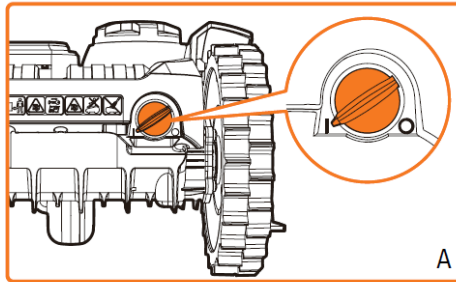


## Voreingestellte Mähzeit:

09:00 – 11.00 Uhr täglich (Ladezeiten einbezogen)




## Mähplan für hohes Gras:

Für das erste Mähen bei sehr hohem Gras (z.B. nach dem Winter oder einem längeren Urlaub) können Sie den Modus für hohes Gras einstellen, indem Sie für 5 Sekunden START drücken, bis ein Piepton ertönt. Drücken Sie START und OK um das Mähen zu beginnen. Ihr Landroid wird in den nächsten Tagen automatisch zur vorherigen Arbeitszeit zurückkehren.

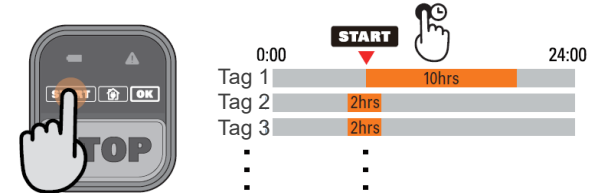

## Änderung der voreingestellten Mähzeit:

Die voreingestellte Mähzeit von 09:00 Uhr kann jederzeit geändert werden, indem Sie gleichzeitig für ca. 3 Sekunden START und STOP drücken. Warten Sie auf den Piepton. Beispiel: Drücken Sie die Tastenkombination um 14:05 Uhr wird Ihr Landroid von nun an täglich von 14:05 bis 16:05 Uhr mähen und laden.

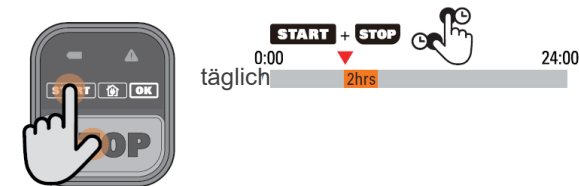

**Beachten Sie:** Wird der Landroid ausgeschaltet, wird er beim nächsten Einschalten wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.  
Wird der Akku entnommen, wird der Landroid auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die Startzeit wird zurückgesetzt auf die Zeit, zu der der Akku wieder eingesetzt wurde.